

# RZN 43xx-E RU



## Описание

- » Соответствует внутреннему российскому стандарту ГОСТ Р 53325-2012
- » Выполняет требования норм и правил проектирования СП5.13130.2009, СП7.13130.2013
- » Вариативная модульная система для комплексных запросов управления
- » Система монтажных реек для различных функциональных модулей
- » Градация тока приводов: 8 А, 16 А, 32 А, 64 А и >64 А по запросу
- » Макс. ток приводов 10 А для каждой группы
- » Подключение кнопок дымоудаления и одной системы пожарной сигнализации на каждую линию
- » Возможность дооснащения узлов при изменении здания
- » Аварийное электропитание от аккумулятора мин. на 72 h
- » Выходное напряжение с низкочастотной стабилизацией

## Принадлежности

Аккумуляторы



Кнопки дымоудаления RT




Модули



NSV 401



## Пример использования

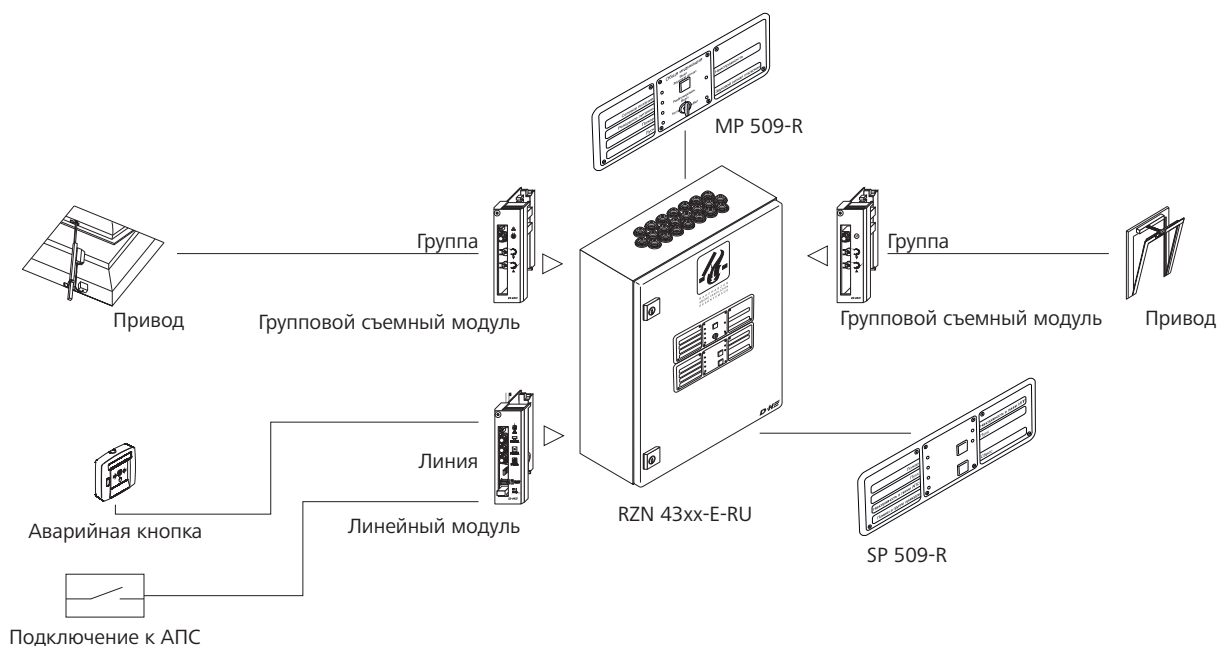

## Технические характеристики

Питание	230 V AC / 50 Hz
Выход	24 V DC
Остаточные волновые колебания	< 2 Vss
Контроль режима работы	Непрерывно
Аварийная сигнализация/вентиляция	Кратковременный режим работы (ПВ 30 %)
Степень защиты	IP 54
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C
Материал	Листовая сталь

Аккумуляторы заказываются отдельно.

## Разрешительная документация

Подробности о разрешительной документации вы можете узнать в ближайшем партнерском предприятии D+H



## Исполнение

Тип	№ арт.	Примечание
RZN 43xx-E RU	31.705.00	Возможны варианты